

BALDE 10 LITROS

PEM-410LT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revisión 02 _ Octubre-2023

ENVASE

Materia prima:	PP COPOLIMERO
Peso:	420 grs. / Tolerancia 2%
Capacidad nominal:	10000 cc
Capacidad rebalse:	11500 cc
Cuño identificador:	PEMVAL, CAPACIDAD, MATERIA PRIMA
Altura:	Con tapa: 278 mm Sin tapa: 275 mm
Díámetro:	Boca: 255 mm Base: 225 mm



TAPA

Material: PP COPOLIMERO	Material: PP COPOLIMERO
Peso: 138 grs. / Tolerancia 2%	Peso: 11 grs.
Precinto de inviolabilidad: SI	

MANIJA



COLORES Y DECORACIÓN

Color:	Cuerpo, manija y tapa a definir con cliente
Decoración:	Heat Transfer
Control y aprobación:	Visualmente contra patrón aprobado por el cliente o generado en forma interna en E.P.I. S.A.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Palletizado en pallets de madera sin tapa	20 baldes por bolsa y por pallet (400 unid)
Palletizado en pallets de madera con tapa	40 baldes por bolsa y por pallet (600 unid) 50 tapas por paquete (600 unid)


EMBALAJE

En pallet madera, utilizando bolsas para el embalado, bandejas de cartón corrugado para el piso de los envases y film para el paletizado.

Embalaje con tapa incluida

Van 40 baldes por bolsa, por pallets son 600 envases (15 paquetes)


Van 12 paquetes de tapas por 50 unidades.

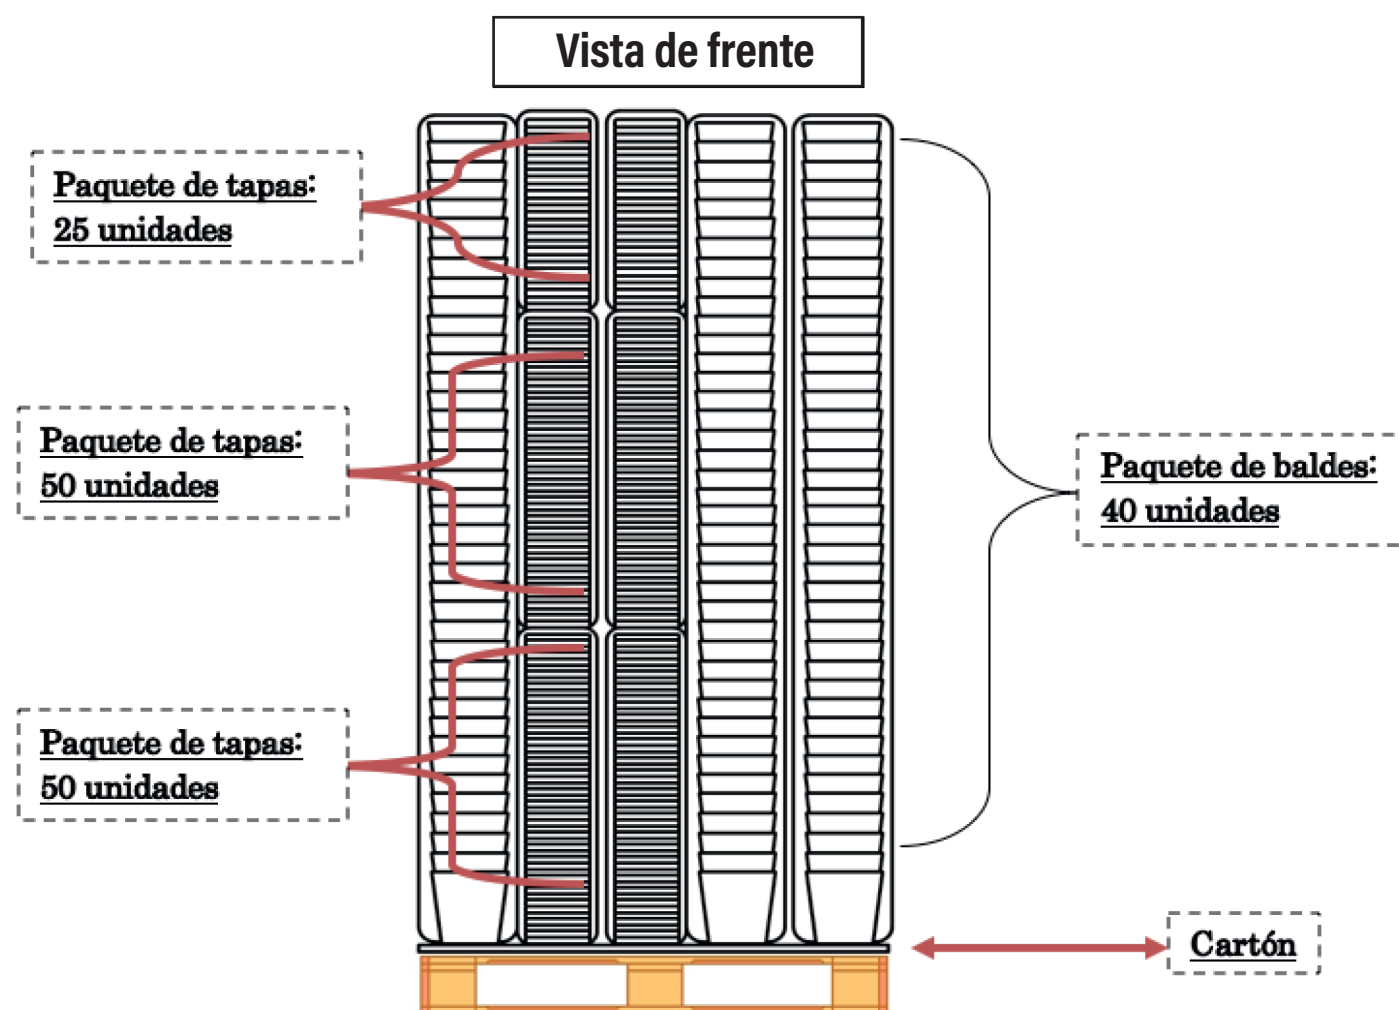


PEM-410LT

BALDE 10 LITROS

Vista lateral

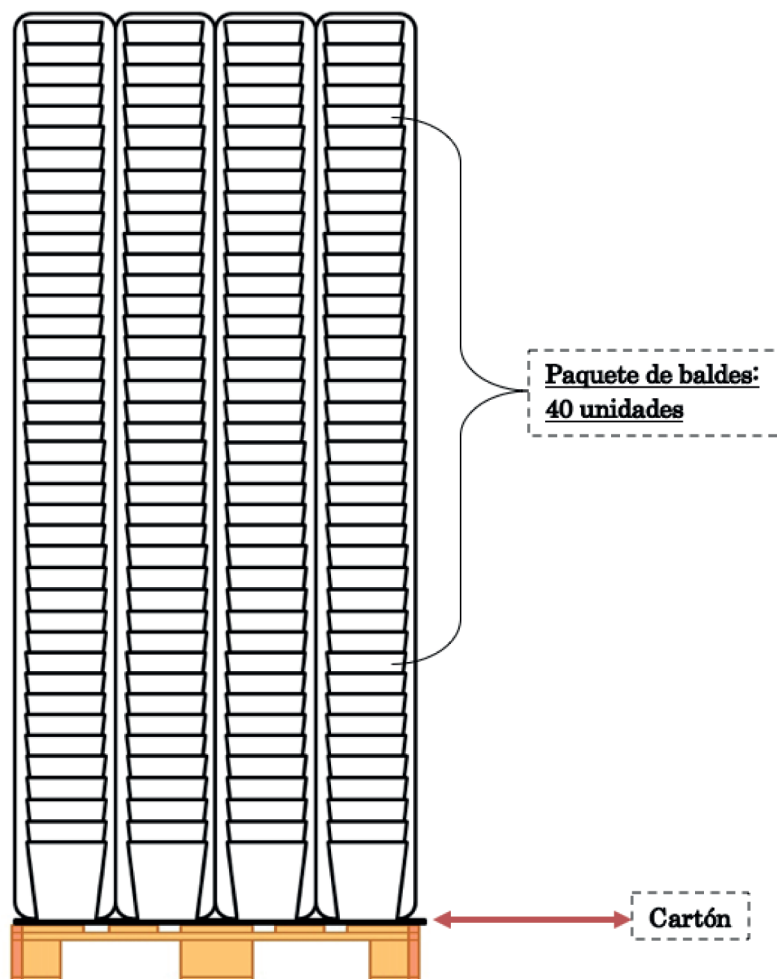

Vista superior

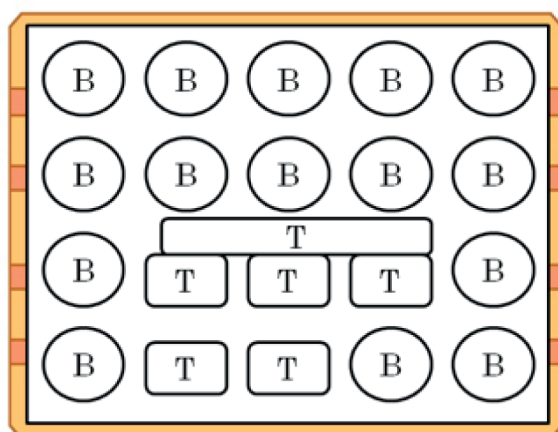

B - Paquete de baldes por 40 unidades

T - Paquete de tapas por 50 unidades


T - Paquete de tapas por 50 unidades

EMBALAJE

Embalaje sin tapa incluida

Van 20 baldes por bolsa, por pallets son 400 envases (20 paquetes)


Vista de frente

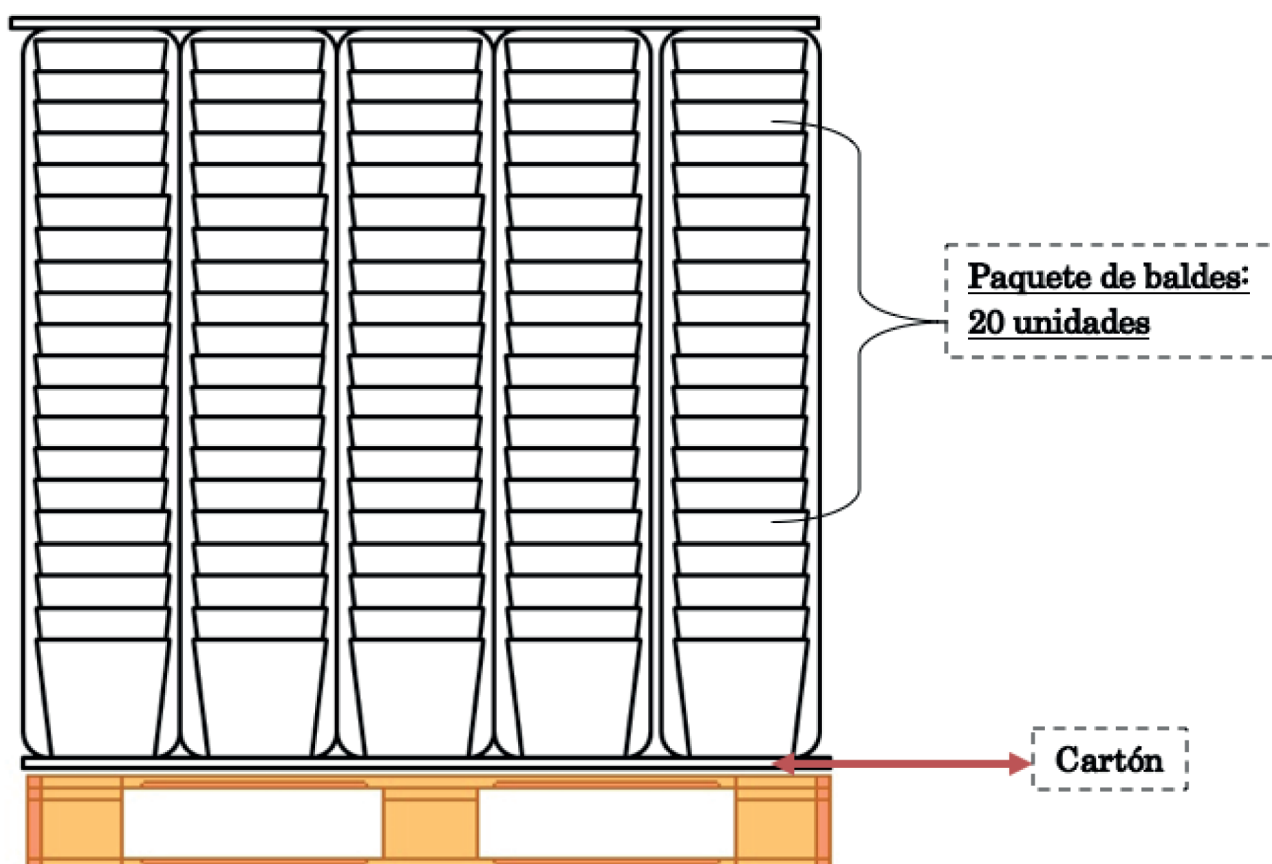


PEM-410LT

BALDE 10 LITROS

Vista lateral

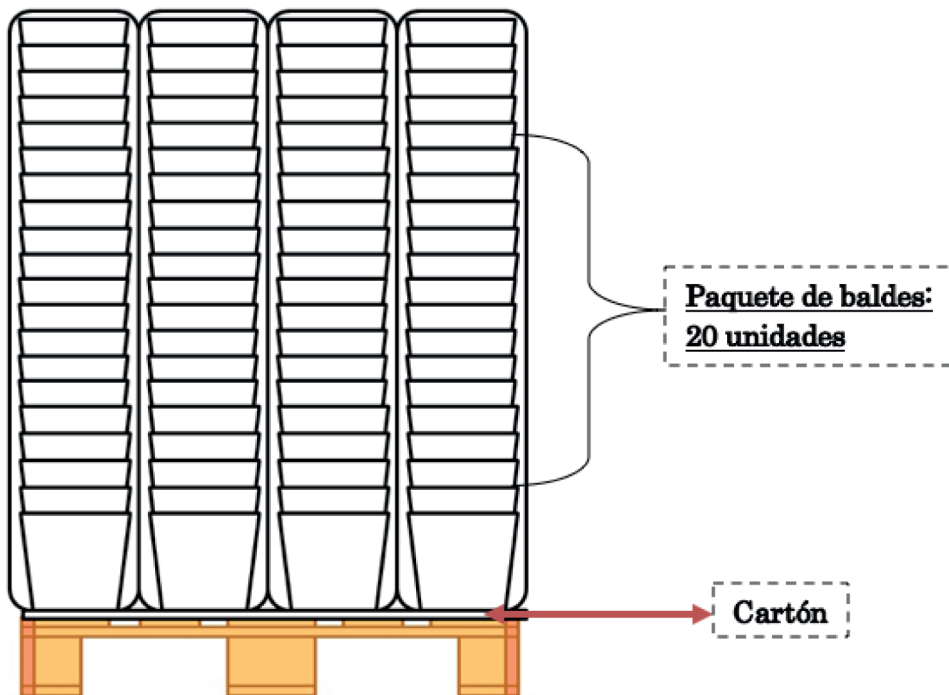


Vista superior

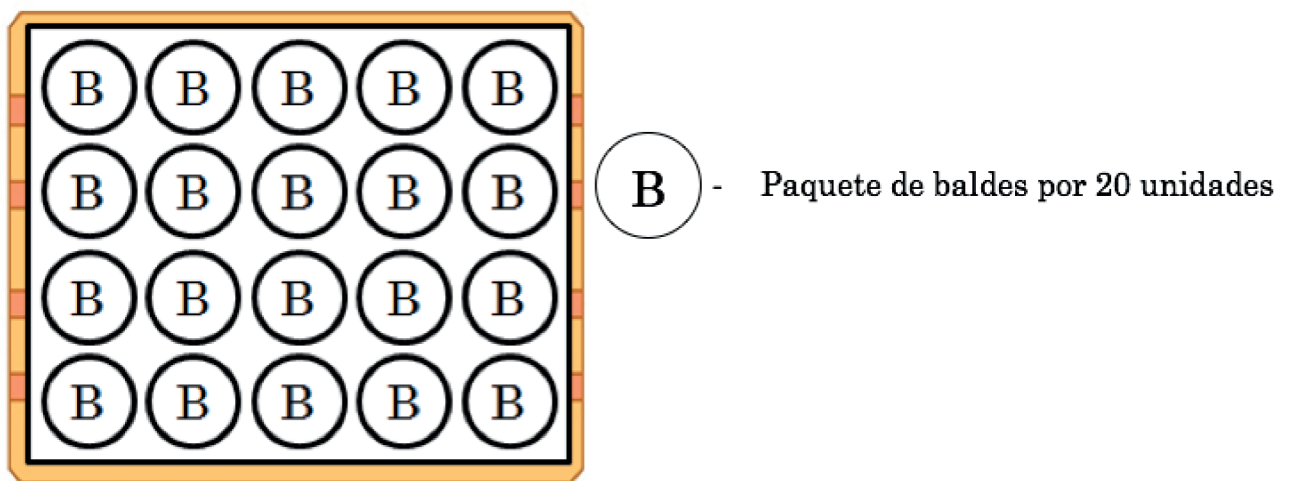


www.pemval.com.ar
info@pemval.com.ar

Estas especificaciones técnicas tiene fecha de revisión el 24 de Octubre de 2023, con la confección de:


ADRIAN MORETTI
Supervisor


MARIANO PELLIZZA
Jefe de Planta


FERNANDO PELLIZZA
Gerente General



CARACTERISTICAS GENERALES

USO ALIMENTICIO:	Envase con tapa de polipropileno para contacto con alimentos acuosos ácidos, acuosos no ácidos, grasos, alcohólicos y secos, diferentes capacidades y formas, transparentes y color blanco. RNE:02.035-169 RNPA 02-602717
TRAZABILIDAD:	Etiquetas en los embalajes (mes y año)
TEST DE CAÍDA:	Balde lleno (capacidad nominal) Caída vertical, golpe sobre fondo del cuerpo desde 1 mt. Caída obliqua, golpe sobre fondo del cuerpo a 45º desde 1 mt. Se utiliza mismo envase para ambas ensayos. Sin rotura ni pérdida de contenido.
ESTANQUEIDAD:	Envase lleno (capacidad nominal). En posición vertical boca abajo. (envase con tapa) Exposición de 5 minutos sin presencia de pérdidas.
RECOMENDACIONES:	Estibar envase lleno a temperatura ambiente = Base + 4 baldes. Temperatura de llenado = Máximo 50º C Temperatura de almacenamiento = Máximo 30º C Almacenamiento = Bajo techo, sin incidencia directa de los rayos del sol.
COMPATIBILIDAD QUÍMICA:	Cuerpo de copolimero (PP), no apto para envase de productos en base solvente o que contengan características altamente tensoactivas.
VIDA ÚTIL:	12 meses (antes de su uso, suponiendo almacenamiento en lugar seco, sin variaciones extremas de temperatura)



IMPORTANTE

Datos, dimensiones e información provista por este informe esta considerada como valores nominales para propósitos generales de uso por parte de nuestros clientes.
NO SE CONSIDERA COMO ESPECIFICACIÓN DE FABRICACIÓN.
Es responsabilidad del cliente seleccionar el envase adecuado basándose en toda la información a su disposición incluida la aplicación específica, el cumplimiento normativo, la compatibilidad del producto a envasar, transporte, almacenamiento y manipulación del mismo.