

BALDE 4 LITROS CILINDRICO

PEM-308

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revisión 02 _ Octubre-2023

ENVASE

Materia prima:	PP COPOLIMERO
Peso:	199 grs. / Tolerancia 2%
Capacidad nominal:	4000 cc
Capacidad rebalse:	4250 cc
Cuño identificador:	PEMVAL, CAPACIDAD, MATERIA PRIMA
Altura:	Con tapa: 212 mm Sin tapa: 209 mm
Diámetro:	Boca: 164 mm Base: 165 mm



TAPA

Material: PP COPOLIMERO	Material: PP COPOLIMERO
Peso: 39 grs. / Tolerancia 2%	Peso: 5 grs.
Precinto de inviolabilidad: SI	

MANIJA



COLORES Y DECORACIÓN

Color:	Cuerpo, manija y tapa a definir con cliente
Decoración:	Etiquetado y Heat Transfer
Control y aprobación:	Visualmente contra patrón aprobado por el cliente o generado en forma interna en E.P.I. S.A.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Palletizado en pallets de madera	8 baldes por bolsa y por pallet (400 unid) 400 tapas por caja (van por separado)
---	---

EMBALAJE


En pallet madera, utilizando bolsas para el embalado, bandejas de cartón corrugado para el piso de los envases y film para el paletizado.

Van 8 baldes por bolsa, por pallets son 400 envases.

Se utiliza una base de 5 paquetes por 10 filas de alto.

Las tapas van por separado, 400 tapas por caja.

Vista de frente

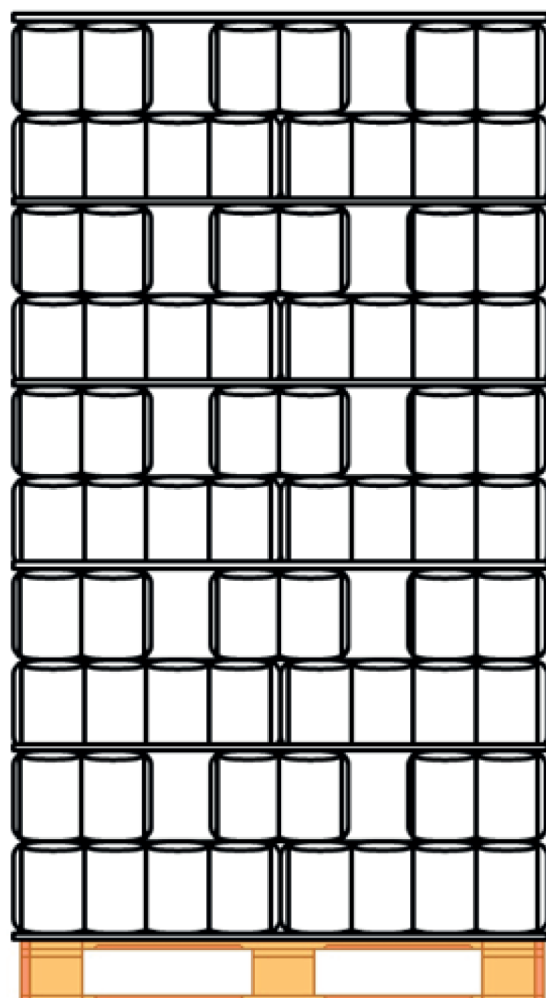


Paquetes de
baldes: 8 un. c/u

Cartón


PEM-308

BALDE 4 LITROS

Vista lateral

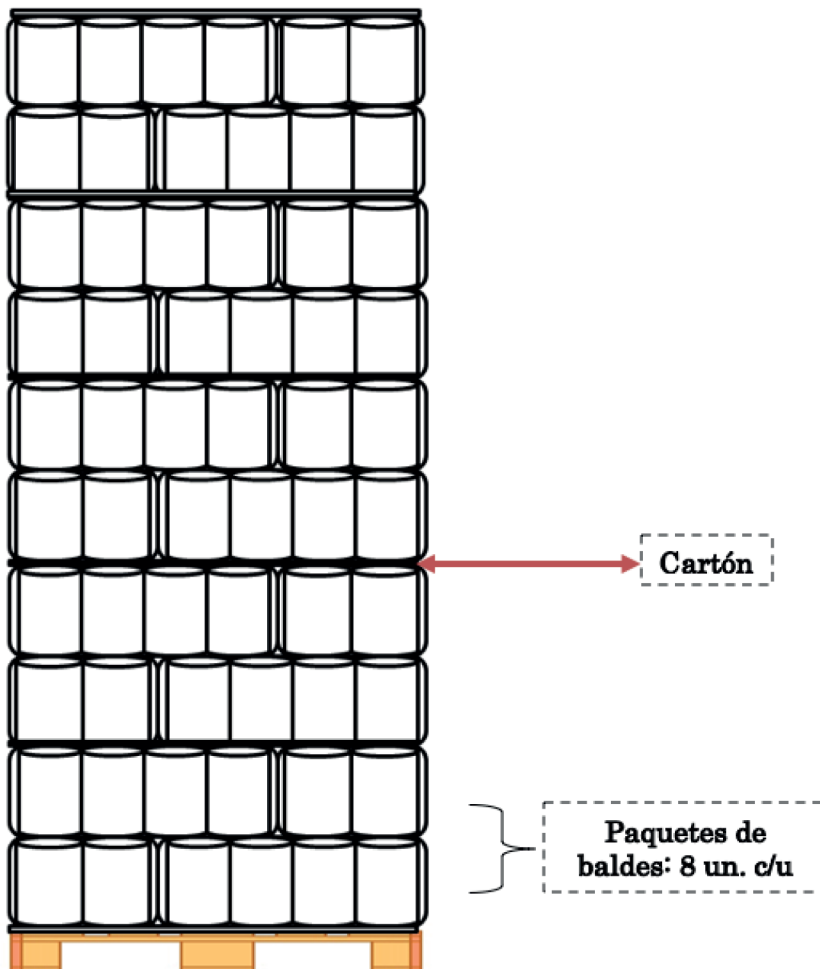


Vista superior

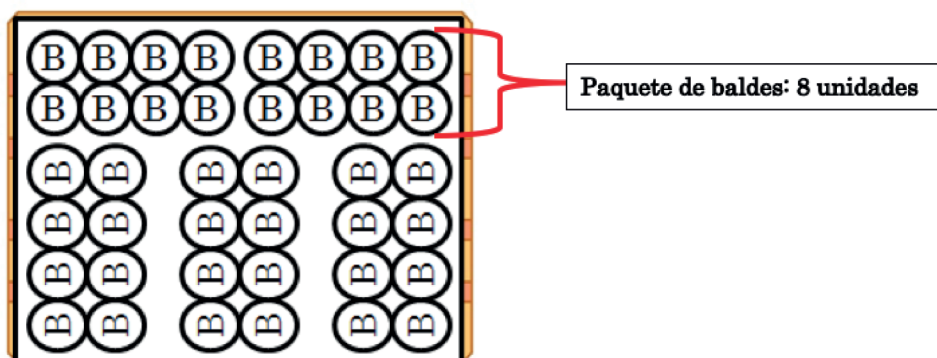


www.pemval.com.ar
info@pemval.com.ar

Estas especificaciones técnicas tiene fecha de revisión el 24 de Octubre de 2023, con la confección de:


ADRIAN MORETTI
Supervisor


MARIANO PELLIZZA
Jefe de Planta


FERNANDO PELLIZZA
Gerente General

CARACTERISTICAS GENERALES



USO ALIMENTICIO:	Envase con tapa de polipropileno para contacto con alimentos acuosos ácidos, acuosos no ácidos, grasos, alcohólicos y secos, diferentes capacidades y formas, transparentes y color blanco. RNE:02.035-169 RNPA 02-602717
TRAZABILIDAD:	Etiquetas en los embalajes (mes y año)
TEST DE CAÍDA:	Balde lleno (capacidad nominal) Caída vertical, golpe sobre fondo del cuerpo desde 1 mt. Caída obliqua, golpe sobre fondo del cuerpo a 45º desde 1 mt. Se utiliza mismo envase para ambas ensayos. Sin rotura ni pérdida de contenido.
ESTANQUEIDAD:	Envase lleno (capacidad nominal). En posición vertical boca abajo. (envase con tapa) Exposición de 5 minutos sin presencia de pérdidas.
RECOMENDACIONES:	Estibar envase lleno a temperatura ambiente = Base + 4 baldes. Temperatura de llenado = Máximo 50º C Temperatura de almacenamiento = Máximo 30º C Almacenamiento = Bajo techo, sin incidencia directa de los rayos del sol.
COMPATIBILIDAD QUÍMICA:	Cuerpo de copolimero (PP), no apto para envase de productos en base solvente o que contengan características altamente tensoactivas.
VIDA ÚTIL:	12 meses (antes de su uso, suponiendo almacenamiento en lugar seco, sin variaciones extremas de temperatura)



IMPORTANTE

Datos, dimensiones e información provista por este informe esta considerada como valores nominales para propósitos generales de uso por parte de nuestros clientes.
NO SE CONSIDERA COMO ESPECIFICACIÓN DE FABRICACIÓN.
Es responsabilidad del cliente seleccionar el envase adecuado basándose en toda la información a su disposición incluida la aplicación específica, el cumplimiento normativo, la compatibilidad del producto a envasar, transporte, almacenamiento y manipulación del mismo.